Maksymalna
wytrzymałość

geoSYSTEM
G5 max

Naturalny charakter nawierzchni, gwarancja ochrony i wysoka wytrzymałość na lata.

Droga pożarowa na terenie Business Garden, Warszawa

Wypełnienie



WIECEJ NA STRONIE

Droga pożarowa przed Muzeum Etnograficznym, Kłóbka

Droga pożarowa, Muzeum Narodowe, Poznań

Wytrzymałość na obciążenia:
450 ton / m² (bez wypełnienia)

NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ

Tymczasowe miejsca postojowe, Centrum Handlowe Castorama, Lubin

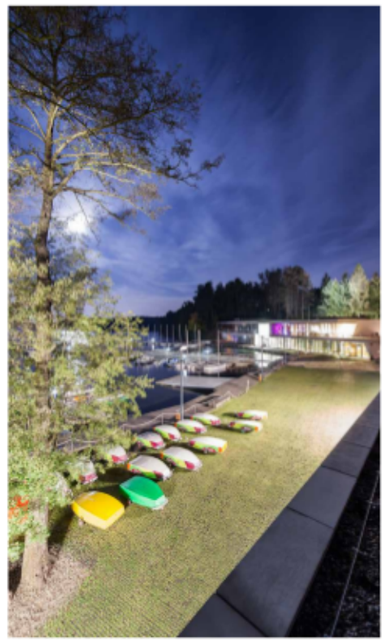

Słoneczna Polana 1550m², Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lądowego, Olsztyn

Dane techniczne

Wymiary	50 x 50 cm
Wysokość ścianek	5 cm
Grubość ścianek	5 mm
Sekcje w kratce	49 oczek - 6,5 x 6,5 cm
Ilość na m²	4 szt.
Waga	2,30 kg/ sztuka 9,20 kg/ 1 m²
Stabilność wymiarów	+/- 3% (-30°C do +50°C)
Trwałość materiału	minimum 14 lat
Dopuszczalny nacisk na oś	360 kN/ oś
Współczynnik spływu	0,18 - 0,27

Gotowa nawierzchnia:

80% powierzchnia wolna	20% tworzywo

Przeznaczenie dla ruchu:

Zastosowanie

- drogi pożarowe
- lotniska – lądowiska
- parkingi trawiaste
- drogi dojazdowe
- pobocza dróg
- place manewrowe
- osiedlowe miejsca postojowe
- torowiska tramwajowe
- campingi
- stadniny koni

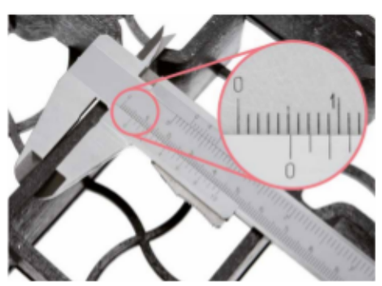

Wzmocnione ścianki o grubości 5mm.

W trakcie certyfikacji:
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM
zastosowanie w budownictwie